

ODDÍL D

Často kladené otázky týkající se směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

V této části dokumentu jsou uvedeny nejčastější otázky shromážděné orgány Komise a zástupci členských států a dalších evropských institucí, které směrnicí 1999/5/ES provádějí.

Otázky týkající se důsledků této směrnice na činnost Evropského výboru pro radiokomunikace (ERC) a Evropského úřadu pro radiokomunikace (ERO) lze vyhledat na webové stránce ERO www.ero.dk.

1. Obecné informace o směrnici 1999/5/ES
2. Oblast působnosti směrnice 1999/5/ES
3. Uvádění zařízení na trh
4. Oznámení o zařízení podávaná národním orgánům pověřeným správou kmitočtového spektra
5. Informování uživatelů o stanoveném způsobu použití zařízení
6. Postup posuzování shody
7. Značení
8. Otázky týkající se volného pohybu
9. Základní požadavky
10. Uvádění rádiových zařízení do provozu
11. Zveřejňování specifikací rozhraní

1. Obecné informace o směrnici 1999/5/ES

1.1 Od kdy se používají ustanovení směrnice 1999/5/ES?

Od 8. dubna 2000 směrnice 1999/5/ES upravuje uvádění na trh, volný oběh a uvádění do provozu rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení. Do 7. dubna 2000 měly všechny členské státy EU převzít ustanovení této směrnice do vnitrostátních právních předpisů.

Vedle členských států EU používá směrnici 1999/5/ES většina zemí Evropského hospodářského prostoru, Evropského sdružení volného obchodu a kandidátských zemí EU.

2. Oblast působnosti směrnice 1999/5/ES

2.1 Jaká je oblast působnosti směrnice 1999/5/ES?

Směrnice 1999/5/ES zavádí předpisový rámec pro uvádění na trh, volný pohyb a uvádění do provozu rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení ve Společenství. Z oblasti působnosti směrnice je vyňato několik typů zařízení: zařízení používaná výlučně pro jiné než civilní účely a zařízení, na která se vztahují jiné nástroje Společenství.

2.2 Jak lze získat schválení pro uvedení na trh výrobků, které nespadají do oblasti působnosti směrnice 1999/5/ES?

Jestliže se na taková zařízení vztahují jiné směrnice Společenství, platí pravidla těchto směrnic. Některé třídy zařízení (zejména zařízení používaná pro jiné než civilní účely) nadále spadají do oblasti působnosti národních předpisů.

2.3 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na námořní rádiová zařízení?

Do oblasti působnosti směrnice 1999/5/ES spadají pouze rádiová zařízení, na která se nevztahují předpisy IMO (úmluva SOLAS), tj. zařízení používaná na plavidlech vnitrozemské vodní dopravy a na celé řadě námořních plavidel.

Společenství zvažuje možnost, že pro tento druh rádiových zařízení stanoví další základní požadavky. Existuje názor, že by bylo vhodnější zajistit pro tyto typy zařízení právní úpravu rozšířením směrnice 96/98/ES o námořním zařízení.

2.4 Jaký je vztah mezi směrnicí 1999/5/ES a různými dalšími směrnicemi, jako jsou směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility, námořních zařízení, motorových vozidel a zdravotnických prostředků?

Směrnice 1999/5/ES přímo souvisí se směrnicemi, které se týkají elektromagnetické kompatibility (89/336/EHS) a nízkého napětí (73/23/EHS), neboť obsahuje základní požadavky uvedené v těchto směrnicích a povoluje výrobci, aby nadále používal některé z jejich postupů posuzování shody. Mimo to harmonizované normy související s těmito směrnicemi mají statut normy vztahující se ke směrnici 1999/5/ES.

U ostatních směrnic je situace odlišná. V příloze I směrnice 1999/5/ES jsou například z oblasti její působnosti vyňata zařízení, která spadají pod směrnici o námořním zařízení. Naproti tomu zařízení, na která se vztahují směrnice týkající se motorových vozidel a zdravotnických zařízení, jsou do oblasti působnosti směrnice 1999/5/ES výslovně zařazena (podle čl. 1 odst. 2 a 3). To znamená, že se na ně zároveň vztahuje několik směrnic. To se může zdát problematické, avšak ve skutečnosti tomu tak není. Uvedené směrnice obsahují zejména požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost, které jsou přísnější než požadavky uvedené ve směrnicích 1999/5/ES, 89/336/EHS a 73/23/EHS. Zařízení, která jsou s nimi ve shodě, jsou u dotyčných aspektů automaticky ve shodě i se směrnicí 1999/5/ES. Aby byla plně ve shodě se směrnicí 1999/5/ES, měla by tato zařízení ještě splňovat základní požadavky podle čl. 3 odst. 2 (popřípadě i odst. 3) této směrnice.

Například na vůz záchranné služby vezoucí monitor srdeční činnosti a vybavený koncovým zařízením sítě TETRA pro přímou komunikaci s ostatními vozy záchranné služby se vztahují tyto předpisy:

- směrnice obsahující požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu u automobilů; jejím cílem je zabránit interferenci s elektronikou vozu,
- směrnice týkající se zdravotnických prostředků; jejím cílem je zabránit poranění pacienta,
- směrnice 1999/5/ES vztahující se na „část TETRA“ (přičemž zařízení musí být opatřeno výstražným identifikačním znakem, protože síť TETRA není harmonizována).

3. Uvádění zařízení na trh

3.1 *Může být ve Společenství uvedeno na trh rádiové zařízení, které nelze vůbec používat, protože pracuje v kmitočtových pásmech, která nejsou ve Společenství přidělena?*

Může, za předpokladu že výrobek splňuje požadavky směrnice 1999/5/ES a že výrobce na obalu a v uživatelské příručce jasně uvede, že zařízení nemůže být ve Společenství použito.

3.2 *Kdo je odpovědný za výrobek, jestliže k němu výrobce nepřipojil označení CE?*

Odpovědný je subjekt, který takový výrobek uvedl na trh.

4. Oznámení o zařízení podávaná národním orgánům pověřeným správou kmitočtového spektra

4.1 *Která zařízení mají být oznámena orgánu pověřenému správou kmitočtového spektra?*

Oznámeno má být pouze zařízení, které pracuje „v neharmonizovaných kmitočtových pásmech“. Protože tento termín nebyl definován, dohodla se na jeho definici Komise se členskými státy.

4.2 Jaká je definice termínu „kmitočtová pásma, jejichž použití není v rámci Společenství harmonizováno“ (čl. 6 odst. 4)?

V čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES je uvedeno: „V případě rádiových zařízení používajících kmitočtová pásma, jejichž použití není v rámci Společenství harmonizováno...“.

Oznámení podle čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES se požaduje u zařízení, která odpovídají definici „rádiové zařízení, které používá kmitočtová pásma, jejichž použití není v rámci Společenství harmonizováno“. Za taková zařízení se považují všechna rádiová zařízení s výjimkou:

- zařízení, která mohou vysílat pouze pod kontrolou sítě; nebo
- zařízení používajících kmitočtové pásmo, které je v každém členském státě přiděleno pro stejné rádiové rozhraní tak, že:
 - a) existuje společné přidělování kmitočtů; a
 - b) při tomto přidělování se přiděl rádiových kmitočtů nebo kanálů rádiového kmitočtu řídí společným plánem nebo režimem; a
 - c) zařízení odpovídá jednotným parametrům (jako je např. kmitočet, výkon, pracovní cyklus, šířka pásma apod.).
- zařízení, která nevysílají.

4.3 Jaký je důvod pro oznamovací povinnost podle čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES?

Důvodem k oznámení je informování správních orgánů, které jim umožní určit zaměření dozoru a rozhodovat o potřebných ochranných opatřeních podle čl. 9 odst. 1 směrnice 1999/5/ES.

4.4 Jaká opatření se požadují od správních orgánů, když obdrží oznámení podle čl. 6 odst. 4?

Směrnice nezavádí žádná konkrétní opatření.

4.5 Je třeba oznamovat zařízení určená jen pro příjem?

Není třeba je oznamovat, tato zařízení nevysílají.

4.6 Kterým orgánům pověřeným správou kmitočtového spektra je třeba podat oznámení?

Oznámení se podává orgánům odpovídajícím za kmitočtové spektrum v členském státě, kde je výrobek uváděn na trh. Většina členských států nepožaduje oznámení u zařízení, která pracují v používaných národních kmitočtech. Některé členské státy vyžadují oznámení všech zařízení, která pracují v neharmonizovaných kmitočtových pásmech.

4.7 Kdo odpovídá za oznámení rádiového zařízení používajícího neharmonizovaná kmitočtová pásma podle čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES?

O záměru uvést takové zařízení na národní trh v určitém členském státě je povinen informovat národní orgán, který odpovídá v dotyčném státě za správu spektra, výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvedení na trh. Většina členských států vyžaduje oznámení pouze tehdy, jestliže zařízení *neodpovídá používaným národním kmitočtům*. Některé členské státy vyžadují oznámení i v ostatních případech.

4.8 Kdy má výrobce podat oznámení o neharmonizovaném rádiovém zařízení?

Oznámení musí být podáno nejméně čtyři týdny před začátkem uvádění na trh a musí obsahovat informace o rádiových charakteristikách dotyčného rádiového zařízení.

4.9 Jakými prováděcími předpisy se postup oznámení řídí?

Národní orgány odpovědné za správu kmitočtového spektra v současné době stanovují vnitrostátní postupy pro toto oznámení. Pokračuje však příprava harmonizovaného postupu v rámci EU, který by se uskutečňoval přes jediné místo.

Podrobnější informace lze získat přímo u národních orgánů příslušného členského státu. Jejich adresy jsou uvedeny na stránce <http://europa.eu.int/comm/enterprise/rte/spectr.htm> nebo na webové stránce ERO (www.ero.dk).

5. Informování uživatelů o stanoveném způsobu použití zařízení

5.1 Jaké povinnosti týkající se informování uživatelů má výrobce při uvádění zařízení na trh?

Výrobce odpovědný za uvedení na trh má uživateli poskytnout veškeré důležité informace o stanoveném způsobu použití spolu s prohlášením o shodě se základními požadavky. Přitom

- u rádiových zařízení musí být na obalu a v návodu k použití uvedeny dostatečné údaje o tom, ve které části EU je přístroj určen k používání (tj. v jednom nebo několika členských státech nebo zeměpisných oblastech určitého členského státu);
- u telekomunikačních koncových zařízení musí tyto informace zahrnovat dostatečné údaje pro identifikaci rozhraní veřejných telekomunikačních sítí, k nimž má být zařízení připojeno.

5.2 Jaké informace má výrobce uživateli poskytnout?

- K výrobku musí být přiloženo prohlášení o shodě; doporučuje se, aby bylo provedeno podle normy EN 45014.
- Výrobek, jeho obal a dokumentace musí být opatřeny příslušným označením CE a v případě určitých rádiových zařízení musí být připojen výstražný identifikační znak.

- Stanovený způsob použití musí být uveden takovým způsobem, aby uživatel byl schopen zařízení stanoveným způsobem používat. V případě potřeby musí být též uvedeny údaje o instalaci zařízení.

U telekomunikačních koncových zařízení výrobce nebo osoba odpovědná za uvádění přístroje na trh podá uživateli informace o stanoveném způsobu použití. Tyto informace musí být dostatečné k identifikaci oznámených rozhraní veřejných telekomunikačních sítí, k nimž má být zařízení připojeno. Forma, v jaké jsou tyto informace podány, je věcí výrobce, musí však být uvedeny výrazným způsobem.

U přístrojů, které pracují v kmitočtových pásmech, jejichž použití není v rámci Společenství harmonizováno, musí být informace výrazně uvedeny na obalu a v návodu k použití a musí udávat členské státy nebo zeměpisné oblasti určitého členského státu, ve kterých je zařízení určeno k použití. Forma, v jaké jsou tyto informace podány, je věcí výrobce.

- Na zařízení musí být uvedeno označení typu, číslo výrobní série a/nebo výrobní číslo a jméno výrobce.
- V případě koncových zařízení musí být informace o způsobu použití uvedené na obalu a v návodu k použití dostatečné k tomu, aby byl uživatel schopen zjistit, ke kterým rozhraním veřejné telekomunikační sítě je zařízení určeno k připojení.
- V případě rádiových zařízení musí být informace o způsobu použití uvedené na obalu a v návodu k použití dostatečné k tomu, aby byl uživatel schopen zjistit, ve které části EU může být zařízení použito. Zároveň musí být uvedena případná omezení v jeho používání (např. požadavek na udělení oprávnění).

5.3 Má být k informacím pro uživatele přiložena kopie podepsaného prohlášení o shodě?

Ve výboru TCAM bylo dohodnuto, že stačí připojit toto prohlášení jako součást informace pro uživatele:

česky	<i>[Jméno výrobce]</i> tímto prohlašuje, že tento <i>[typ zařízení]</i> je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
anglicky	Hereby, <i>[Name of manufacturer]</i> , declares that this <i>[type of equipment]</i> is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
finsky	<i>[Valmistaja]</i> vakuuttaa täten että <i>[laitteen tyyppimerkintä]</i> tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

holandsky	Hierbij verklaart <i>[Naam van de fabrikant]</i> dat het toestel <i>[type van toestel]</i> in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
	Bij deze verklaart <i>[Naam van de fabrikant]</i> dat deze <i>[naam /type van het apparaat]</i> voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
francouzsky	Par la présente <i>[Nom du fabricant]</i> déclare que l'appareil <i>[type d'appareil]</i> est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
	Par la présente, <i>[nom du constructeur]</i> déclare que ce <i>[type d'équipement]</i> est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
švédsky	Härmed intygar <i>[företag]</i> att denna <i>[utrustningstyp]</i> står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
dánsky	Undertegnede <i>[fabrikantens navn]</i> erklærer herved, at følgende udstyr <i>[udstyrets typebetegnelse]</i> overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
německy	Hiermit erklärt <i>[Name des Herstellers]</i> , dass sich <i>dieser/diese/dieses [Gerätetyp]</i> in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
	Hiermit erklärt <i>[Name des Herstellers]</i> die Übereinstimmung des Gerätes <i>[Type des Gerätes]</i> mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
řecky	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ <i>[Name of manufacturer]</i> ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ <i>[type of equipment]</i> ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
italsky	Con la presente <i>[nome del costruttore]</i> dichiara che questo <i>[tipo di apparecchio]</i> è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
španělsky	Por medio de la presente <i>[nombre del fabricante]</i> declara que el <i>[clase de equipo]</i> cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
portugalsky	<i>[Nome do fabricante]</i> declara que este <i>[tipo de equipamento]</i> está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

5.4 Kdo je odpovědný za dozor nad trhem podle směrnice 1999/5/ES?

Za dozor nad trhem a provádění právních předpisů jsou odpovědné národní orgány dozoru nad trhem členských států.

Správní útvar TCAM bude podporovat spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem. Adresy těchto orgánů jsou uvedeny na webové stránce <http://europa.eu.int/comm/enterprise/rte/marksur.htm> nebo www.ero.dk.

5.5 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES také na (rádiové) zařízení, které bylo již dříve uvedeno na trh ve Společenství?

Směrnice 1999/5/ES se vztahuje pouze na zařízení, které bylo uvedeno na trh počínaje dnem 8. dubna 2000.

Pokud se týká tohoto data, výrazem „uvedení na trh“ se rozumí okamžik, kdy výrobek (rozumí se každý jednotlivý výrobek) přechází ze stádia výroby do stádia prodeje, tj. kdy se dostane k velkoobchodníkovi, dovozci, maloobchodníkovi apod. (podrobnější vysvětlení je uvedeno v „Návodu pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu“ na webové stránce Komise věnované rádiovým zařízením a telekomunikačním koncovým zařízením.

5.6 Jak dlouho může zůstat na trhu zařízení, které bylo poprvé uvedeno na trh podle staré právní úpravy?

Jestliže k prvnímu uvedení na trh došlo před 8. dubnem 2000, potom může být výrobek teoreticky prodáván bez jakéhokoli časového omezení.

V praxi maloobchodníků/velkoobchodníků/dovozců to znamená, že nové výrobky mohou být prodávány do doby vyčerpání skladových zásob. Jiným způsobem, jak mohou výrobky zůstat na trhu, je trh použitého zboží.

5.7 Jak dlouho může být uváděno na trh zařízení, jehož typ byl schválen podle staré právní úpravy?

Zařízení, jehož typ byl schválen podle staré právní úpravy, mohlo být uváděno na trh EU do 8. dubna 2001. Stará právní úprava se mohla používat do 8. dubna 2000, takže výrobce musel mít schválen typ zařízení před 8. dubnem 2000.

V době od 8. dubna 2000 do 7. dubna 2001 se výrobce mohl zbavit svých skladových zásob. Od 7. dubna 2001 může uvádět na trh pouze zařízení, které odpovídá směrnici 1999/5/ES.

6. Postup posuzování shody

6.1 Jaká je situace, pokud se týká posuzování shody, v období před vydáním harmonizovaných norem? Která příloha směrnice 1999/5/ES se použije, jestliže existuje norma EN nebo ETS?

Situace je jasná, pokud existuje společný technický předpis přijatý podle předcházející směrnice 98/13/ES, která byla směrnicí 1999/5/ES zrušena. Článek 18 směrnice 1999/5/ES předpokládá, že normy, na nichž jsou společné technické předpisy založeny, jsou harmonizovanými normami, jež se vztahují ke směrnici 1999/5/ES.


Pokud se týká použitelnosti dalších norem ETSI (norem EN, ETS a některých norem TBR, které nebyly převedeny na CTR), je situace popsána v oddílech 4.2 a 4.3 „Návodu pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu“. Norma EN nebo ETS získává statut harmonizované normy, je-li formálně předána Komisi a zveřejněna ETSI. Avšak (!) teprve uveřejnění odkazu v Úředním věstníku Evropských společenství poskytuje předpoklad shody se základními požadavky určité směrnice (podle poznámky pod čarou 74 a oddílu 4.3 zmíněného návodu).

Z čl. 5 odst. 1 a článku 10 směrnice 1999/5/ES vyplývá, že pokud byl odkaz zveřejněn, použijí se v případě koncových zařízení nebo přijímačů postupy podle příloh II, IV nebo V a v případě rádiových zařízení (vysílačů) postupy podle příloh IV nebo V.

7. Značení

7.1 *Mají být rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení opatřena označením CE?*

Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení, která splňují příslušné základní požadavky směrnice 1999/5/ES, musí být opatřena označením CE, které udává shodu s těmito požadavky:

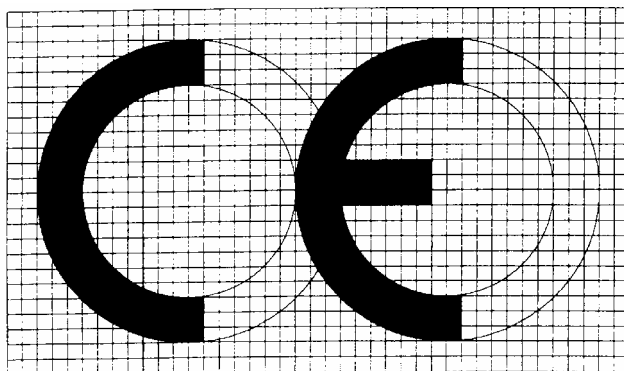

Je-li tímto označením opatřeno rádiové zařízení, které používá kmitočtová pásma, jejichž použití není v rámci Společenství harmonizováno a/nebo podléhá v jednom nebo několika členských státech omezením týkajícím se jeho stanoveného způsobu použití, může být ve Společenství pouze uvedeno na trh. Aby mohlo být uvedeno i do provozu, musí být k označení CE připojen výstražný identifikační znak.

V závislosti na postupu posuzování shody, který výrobce použil, má být k označení CE připojena identifikační čísla příslušných notifikovaných subjektů.

Poznámka: Označení CE dosvědčuje shodu i s dalšími příslušnými směrnicemi, jejichž požadavky musí zařízení splňovat.

7.2 Jak se pozná rádiové zařízení, které používá kmitočtová pásma, jejichž použití není ve Společenství harmonizováno?

Rádiové zařízení, které používá kmitočtová pásma, jejichž použití není v rámci Společenství harmonizováno, musí být vedle označení CE opatřeno ještě výstražným identifikačním znakem.

7.3 Jak se pozná rádiové zařízení, jehož uvádění na trh podléhá omezením?

Rádiové zařízení, jehož uvádění na trh podléhá omezením zavedeným jedním nebo několika členskými státy podle čl. 9 odst. 5 směrnice 1999/5/ES, musí být vedle označení CE opatřeno ještě výstražným identifikačním znakem.

7.4 Jaké další označení má být k rádiovému zařízení připojeno?


Má-li být zařízení uvedeno na trh v EU a v členských státech Evropské konference pro poštu a telekomunikace (CEPT), které nejsou členy EU, připadá v úvahu některý z těchto případů:

- je-li používané kmitočtové pásmo harmonizováno v rámci Společenství, má být zařízení opatřeno označením CE, k němuž se v příslušných případech připojí identifikační čísla notifikovaných subjektů;
- je-li používané kmitočtové pásmo harmonizováno v rámci Společenství i v rámci CEPT, má být zařízení opatřeno označením CE (k němuž se v příslušných případech připojí identifikační čísla notifikovaných subjektů) spolu s označením CEPT, přičemž žádné označení nesmí být připojeno způsobem, který by mohl vést k jejich záměně;
- je-li používané kmitočtové pásmo harmonizováno ve většině členských zemí CEPT, avšak nikoli v celém Společenství, má být zařízení opatřeno označením CE a výstražným identifikačním znakem (a v příslušných případech identifikačními čísly notifikovaných subjektů) spolu s označením CEPT, přičemž žádné označení nesmí být připojeno způsobem, který by mohl vést k jejich záměně.

Poznámka: viz též otázku týkající se informování uživatele.

7.5 Jak vypadá výstražný identifikační znak („alert mark“)?

Níže znázorněný výstražný identifikační znak udává, že kmitočtové pásmo používané zařízením, které je tímto znakem opatřeno, není v rámci EU harmonizováno a že jeho používání může v jednom nebo více členských státech podléhat omezením.

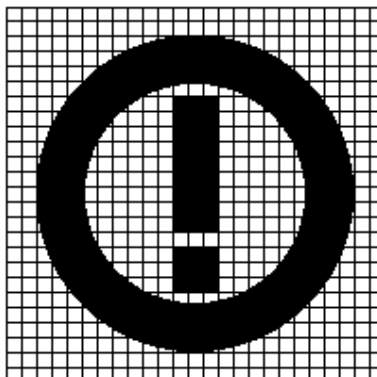

Poznámka: V rozhodnutí 2000/299/ES se v originálu obrázek vykřičníku nazývá „equipment class identifier“ - „identifikátor třídy zařízení“ a jeho význam vyplývá z připojeného textu.

7.6 Kde je možno získat informace o kmitočtových pásmech, jejichž používání není harmonizováno?

Podle právních předpisů EU (např. podle 95/6/ES nebo podle čl. 4 odst. 1 směrnice 1999/5/ES) jsou členské státy povinny informovat Komisi o svých národních kmitočtových plánech a zveřejnit je. Komise má stanovit ekvivalenci mezi notifikovanými subjekty.

7.7 Označuje výstražný identifikační znak, že existují omezení týkající se použití nebo schvalování zařízení nebo že se na zařízení vztahuje zákaz podle čl. 7 odst. 2 nebo čl. 9 odst. 5 směrnice 1999/5/ES?

Ano, označuje.

7.8 Účastní-li se procesu více notifikovaných subjektů, jaké číslo (čísla) má být k označení připojeno?

Mají být připojena čísla všech zúčastněných notifikovaných subjektů.

8. Otázky týkající se volného pohybu

8.1 Kdy je možný volný pohyb a volný oběh rádiových zařízení ve Společenství?

Volný oběh je povolen rádiovému zařízení, které je opatřeno značením CE podle přílohy VII směrnice 1999/5/ES a které splňuje základní požadavky a všechna ustanovení této směrnice, a v zásadě mohou být tato zařízení ve Společenství bez omezení používána (uváděna do provozu). Pouze z důvodů týkajících se používaného kmitočtu a rizika interference může být používání (uvádění do provozu) podmíněno udělením oprávnění nebo jiným vhodným způsobem omezeno. Toto omezení musí být uvedeno v uživatelské příručce a k označení CE musí být připojen výstražný identifikační znak.

9. Základní požadavky

9.1 Které základní požadavky se vztahují na rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení?

Na všechny přístroje se vztahují tyto základní požadavky:

- požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uživatele a všech dalších osob, včetně požadavků směrnice týkající se nízkého napětí (73/23/EHS), avšak bez použití mezní hodnoty napětí;
- požadavky na ochranu týkající se elektromagnetické kompatibility, obsažené ve směrnici 89/336/EHS.

Mimo to musí být rádiová zařízení konstruována tak, aby efektivně využívala kmitočtového spektra přiděleného pro zemskou/kosmickou radiokomunikaci a zdrojů umístěných na oběžné dráze a aby se zabránilo škodlivým interferencím.

Podle čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/5/ES může Komise rozhodnout, aby přístroje v určitých třídách zařízení nebo přístroje určitých typů splňovaly též některé doplňkové základní požadavky.

9.2 *Má Komise v úmyslu přijímat rozhodnutí podle čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/5/ES?*

Komise má v úmyslu používat ustanovení čl. 3 odst. 3 velmi omezeně. V současné době se s použitím tohoto ustanovení počítá pouze u zařízení zprostředkujících přístup k bezpečnostním službám (námořní služba, služba na vnitrozemských vodních cestách a lavinové tísňové majáky).

9.3 *Jsou ještě použitelné normy ETSI přijaté před 8. dubnem 2000? Jsou ještě použitelné společné technické předpisy přijaté podle předcházející směrnice 98/13/ES?*

Směrnice 1999/5/ES nemění statut norem ETSI. Normy nepřijímá regulační orgán, nýbrž ETSI jako uznávaná evropská normalizační organizace.

Podle směrnice 98/13/ES byly některé normy ETSI stanoveny jako závazné na základě tzv. společných technických předpisů. Podle nové směrnice již tyto normy závazné nebudou. Pokud však obsahují požadavky, které se podle nové směrnice považují za základní, budou nadále plnit regulační úlohu. U výrobků, které jsou s těmito normami ve shodě, se předpokládá shoda i s novou směrnicí a splnění základních požadavků. Velký počet těchto norem se však stává zbytečným.

9.4 *Které jiné normy než harmonizované mohou být použity?*

Výrobce má právo zvolit jakoukoli jinou specifikaci, o níž se domnívá, že jejím použitím se dosáhne splnění příslušných základních požadavků. Avšak při použití této jiné normy (norem) je výrobce povinen na žádost příslušných orgánů prokázat, že použil příslušný postup (postupy) posuzování shody (včetně postupů podle přílohy IV a přílohy V směrnice 1999/5/ES).

10. Uvádění rádiových zařízení do provozu

10.1 *Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na udělování oprávnění?*

V článku 1 (oblast působnosti) se uvádí, že směrnice vytváří předpisový rámec pro volný pohyb a uvádění rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení na trh a do provozu ve Společenství. Udělování oprávnění proto musí být v souladu s tímto předpisovým rámcem.

10.2 Kdy může být zařízení uvedeno do provozu?

Členské státy EU povolí uvedení rádiového zařízení do provozu ke stanovenému účelu, jestliže toto zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Za splnění těchto ustanovení odpovídá výrobce. Jde v podstatě o ustanovení požadující:

- výrobek musí splňovat příslušné základní požadavky podle článku 3 směrnice 1999/5/ES podrobit se některému ze schválených postupů posuzování shody;
- výrobek musí být opatřen příslušným označením (označením CE popřípadě dalším označením) a musí být k němu přiloženo prohlášení o shodě;
- k výrobku musí být přiložena informace o stanoveném způsobu použití;
- ke koncovému zařízení musí být přiložena informace o rozhraní, k němuž je zařízení určeno;
- k rádiovému zařízení musí být přiložena informace o tom, ve které části EU může být použito, včetně případných omezení jeho použití;
- rádiové zařízení používající kmitočtová pásma, jejichž použití není v rámci EU harmonizováno, musí být v předstihu čtyř týdnů oznámeno členskému státu, v němž bude zařízení uvedeno na trh, avšak není v něm povoleno jeho použití.

Členský stát může omezit uvedení do provozu pouze z důvodů týkajících se efektivního a vhodného využívání kmitočtového spektra, zabránění škodlivým interferencím nebo záležitostí týkajících se veřejného zdraví.

10.3 Co se rozumí „kmitočtovými pásmy, jejichž používání je ve Společenství harmonizováno“ (čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES)?

Za harmonizované v rámci Společenství lze považovat každé kmitočtové pásmo, které splňuje tyto podmínky:

- je určeno pro rádiová zařízení, která mohou vysílat pouze pod kontrolou sítě; nebo
- je v každém členském státě přiděleno pro stejné rádiové rozhraní, a to tak, že:
 - a) existuje společné přidělování kmitočtů; a
 - b) při tomto přidělování se přiděl a/nebo přiřazení rádiových kmitočtů nebo kanálů rádiového kmitočtu řídí společným plánem nebo režimem; a
 - c) zařízení odpovídá jednotným parametrům (jako je např. kmitočet, výkon, pracovní cyklus, šířka pásma apod.).

(Poznámka: Výše uvedená definice je komplementární vůči definici používání neharmonizovaných kmitočtů.)

10.4 Jak se pozná, že kmitočet je harmonizovaný?

Informaci lze získat z národních kmitočtových plánů. Směrnice 1999/5/ES ukládá členským státům EU, aby zveřejnily své národní kmitočtové plány. Komise identifikuje harmonizovaná pásma a zařazuje je do skupiny rozhraní pro zařízení třídy 1. Jejich seznam aktualizovaný po konzultaci s členskými státy je zveřejněn na webové stránce <http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/equip.htm>.

10.5 Může být zařízení, které není ve shodě se směrnicí 1999/5/ES, předváděno např. na veletrzích, výstavách apod.?

Zařízení, které (ještě) nemůže být uvedeno na trh Společenství z důvodu neshody se směrnicí 1999/5/ES, může být vystaveno na veletrzích a výstavách, jestliže bude jejich viditelné označení zřetelně udávat, že dotyčné zařízení nemůže být v EU uvedeno na trh nebo do provozu. Používání tohoto zařízení není podle směrnice 1999/5/ES dovoleno, avšak některé národní orgány mohou velmi omezené použití povolit (s vymezením času, místa a doby trvání). Proto pokud výrobce chce předvádět použití určitého zařízení, měl by se obrátit na příslušné orgány členského státu.

10.6 Jaká je souvislost mezi postupy posuzování shody podle směrnic 1999/5/ES a 89/336/EHS (týkající se elektromagnetické kompatibility)?

Podle čl. 10 odst. 2 mohou být postupy posuzování shody podle směrnice 89/336/EHS o elektromagnetické kompatibilitě použity k prokázání shody pouze se základními požadavky podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 1999/5/ES.

11. Zveřejňování specifikací rozhraní

11.1 V jaké formě mají být specifikace rozhraní zveřejněny?

Směrnice 1999/5/ES nepředepisuje, v jaké formě by měly být specifikace rozhraní zveřejněny. ETSI však připravuje vzory, které by měly zveřejnění usnadnit.

11.2 Od kdy jsou provozovatelé sítí podle směrnice povinni zveřejňovat specifikace rozhraní?

Povinnost zveřejnění specifikací rozhraní vstoupila v platnost v den, kdy měly členské státy zahájit používání směrnice 1999/5/ES, tj. 8. dubna 2000.

11.3 Kdy mají provozovatelé sítí zveřejnit specifikace rozhraní, když zahajují novou službu?

Směrnice 1999/5/ES nestanoví termín zveřejnění jinak než konstatováním, že zveřejnění se musí uskutečnit dříve, než bude služba nabídnuta. Některé členské státy však mohou požadovat, aby se zveřejnění uskutečnilo v určité lhůtě před nabídnutím služby. Neoficiálně však členské státy předpokládají, že tato lhůta by neměla být delší než 12 měsíců, přičemž některé členské státy žádnou lhůtu stanovit nechťejí.

11.4 Mají zveřejnit specifikaci svých rozhraní poskytovatelé služeb, které již fungují?

Ano, měli by tato rozhraní zveřejnit.